




# Premium AR

Högeffektiv solfångare\*

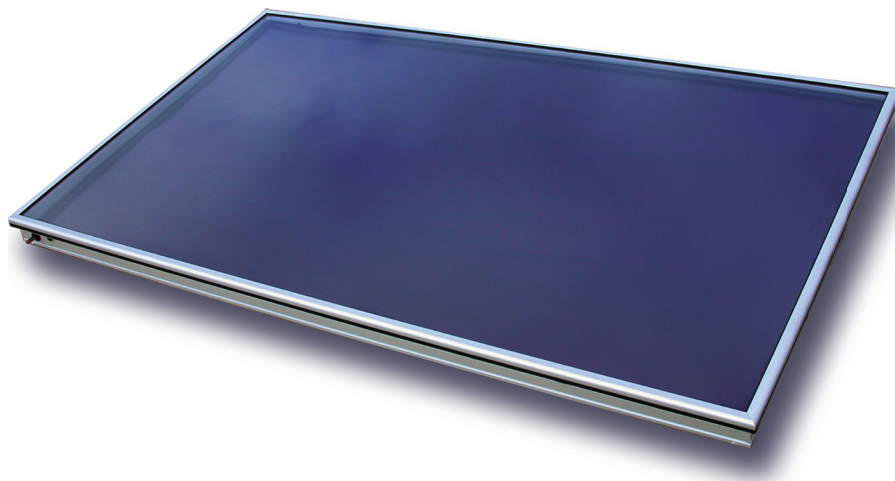

Högt energiutbyte och ett snyggt tak i samma solfångare.

## Funktion

- absorbator i ett stycke, helt i koppar med högelektiv ytbehandling och skarvfritt kopparrör
- antireflexbehandlat högtransmissionsglas
- 5 års garanti

## Snygg installation

- absorbator av en hel plåt
- silverkant i formpressad aluminium
- infälld monteringsatts (finns även ovanpåliggande eller fristående)

## Enkel inkoppling

- genomtänkta, prefabricerade monteringsatts för de flesta taktyper
- rikligt illustrerade, stegvisa anvisningar
- ingår i ett helt energikoncept

Solentek Premium ger 465 kWh/(m<sup>2</sup> \* år) vid 50 °C enligt beräkning av SP.



Snygga installationer



Prefabricerade monteringsatts



Bra prestanda i flexibla värmesystem



## Premium AR



Plan solfångare i aluminiumlåda

- Utmärkande drag
- enkel montering
- Snygg hållbar konstruktion
- Mycket högt utbyte
- Applikationer
- värme
- varmvatten
- kombisystem

Parameter	Värde
Levererad energikapacitet	1160 kWh/år
Prestanda	465 kWh / (m <sup>2</sup> *år) Vid 50°C absorbatortemperatur
Absorbator material	Koppar med högsektiv ytbehandling
Absorbator utformning	I ett stycke (helplåt)
Rör	12 mm koppar utan skarv.
Exponerad absorbatoryta	2,51 m <sup>2</sup>
Glas	Högtransmissionsglas, med antireflexbehandling (AR)
Lådkonstruktion	Helt i aluminium
Sidostycken	Formpressad aluminium
Baksida	Aluminiumplåt
Yttermått	2152*1252*93 mm
Vikt	55 kg
Isolering	40 mm mineralull (lågmissionstyp)
Monteringsätt	Infällt, fristående eller ovanpåliggande,
Montagesats	Som tillbehör för alla monteringsätt
Garanti	5 år
Typgodkännande	I-märkt av SP, bidragsberättigad
Bidrag	2900:- per modul, max 7.500:- per anläggning