




# Kompakt AR

Mycket solenergi för pengarna

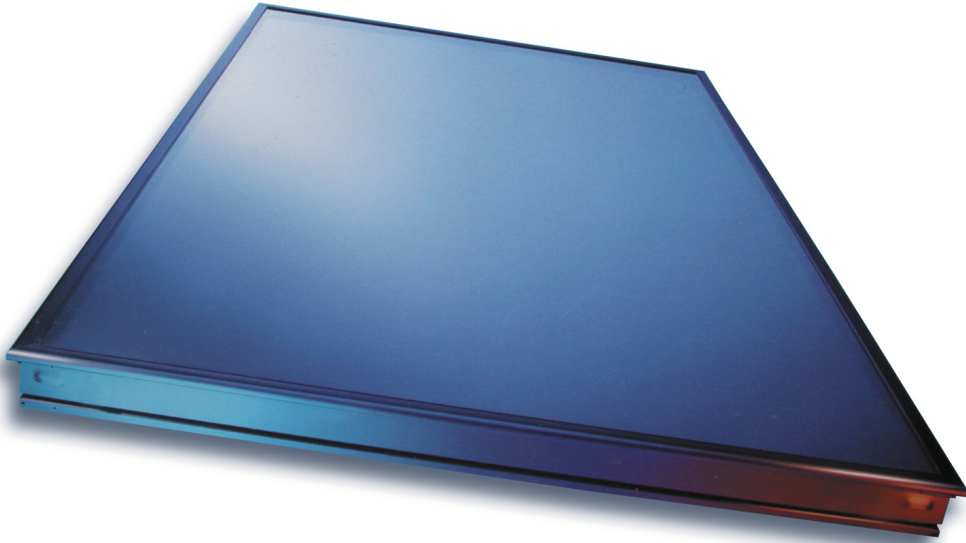

Funderar du på solvärme på ett enkelt och bekvämt sätt till attraktivt pris?

Solentek kompakt AR svarar upp mot dessa krav.

## Funktion

- Absorbatoren framställs som en hel plåt, i ett stycke helt i koppar med högsektiv ytbehandling. Röret är också av koppar och utan skarvar.
- Antireflexbehandlat högtransmissionsglas.
- 5 års garanti

## Snygg installation


- Formpressad aluminium
- Svart kant
- Ovanpåliggande eller fristående montage

## Enkel montering


- Prefabricerade, genomtänkta monteringsset för de flesta taktyper
- Monteringsanvisning i steg för steg med bilder
- Ingår i ett helt energikoncept



Propra installationer

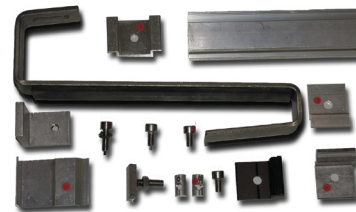

Prefabricerade monteringsseter



Enkel montering



## Kompakt AR



Plan solfångare i aluminiumlåda

Utmärkande drag

- enkel montering
- hållbar konstruktion
- Sveriges högsta utbyte

Applikationer

- värme
- varmvatten
- kombisystem

Parameter	Värde
Levererad energikapacitet	900 kWh/år
Prestanda	415 kWh / (m <sup>2</sup> *år) Vid 50°C absorbatortemperatur
Absorbator material	Koppar med högelektiv ytbehandling
Absorbator utformning	I ett stycke (helplåt)
Rör	12 mm koppar utan skarv.
Exponerad absorbatoryta	2,15 m <sup>2</sup>
Glas	Högtransmissionsglas, med antireflexbehandling (AR)
Lådkonstruktion	Helt i aluminium
Sidostycken	Formpressad aluminium
Baksida	Aluminiumplåt
Yttermått	2037*1137*80 mm
Vikt	40 kg
Isolering	40 mm mineralull (lågmissionstyp)
Monteringsätt	Fristående eller ovanpåliggande,
Montagesats	Som tillbehör för alla monteringsätt
Garanti	5 år
Typgodkännande	I-märkt av SP, bidragsberättigad
Bidrag	2250:- per modul, max 7.500:- per anläggning