

ARITERM PELLETSSYSTEM

ARITERM

Varmt och skönt.



■ KMP-kaminen - modern och effektiv värmekälla

KMP-kaminen är konstruerad för att på bekvämaste och mest ekonomiska sätt ersätta tidigare uppvärmningskällor. Den effektiva varmluftsfläkten möjliggör användning av kaminen som huvudsaklig värmekälla. I en normal villa kan kaminen ersätta upp till 80% av elvärmen.

Kaminen är svensktillverkad med såväl svensk design som konstruktion. Den är patenterad, P-märkt och uppfyller alla krav enligt SPCR 093.

Smidig anslutning med eller utan skorsten

Anslutningen till ny eller gammal skorsten är smidig då kaminens genomtänkta konstruktion gör att endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från bakåt. Har du ingen skorsten kan du välja att installera kaminen helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en patentsökt fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen.

Maximal säkerhet och enkel skötsel

Påfyllning av pellets sker genom att öppna en av de två luckorna på toppen av kaminen. Såväl påfyllningsluckor som eldstadslucka är försedd med säkerhetsbrytare. Tre stycken säkerhetstermostater sitter tillsammans med brytarna i en säkerhetsslinga för att förhindra överhettning och bakbrand.

Kaminens fläktar och patenterade bränslematning är framtagna för att hålla en så låg ljudnivå som möjligt. Ljudnivån ligger under 45 dbA.


Rengöring och skötsel av kaminen är väldigt enkel. Genom att dra askrakorna fram och tillbaka rengörs konvektionstubererna. Askkan faller då ner i asklådan.

Effektiv förbränning

Brännarhusets konstruktion ger en förvärmad förbränningsluft och därigenom en hög verkningsgrad. I kombination med den automatiska driften ger detta den bästa och mest ekonomiska uppvärmning man kan tänka sig. Rumstemperaturen ställs enkelt in på manöverpanelen. Kaminen tänds och släcker sedan sig själv tack vare den integrerade termostaten.

ARITERM SWEDEN AB

Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar
Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika
Tel 0771-44 28 50, www.ariterm.se

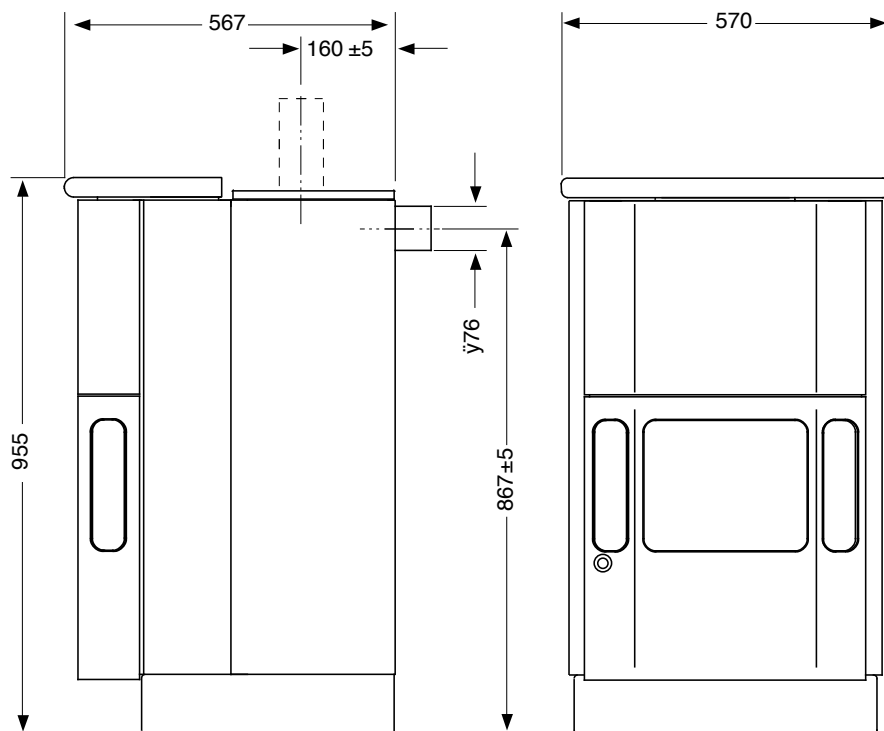

KMP SOLBERGA
Extrautrustad med lucka i gjutjärn och topp och sida i röd ölandssten.



KMP MYSINGE
Standardutförande

Tekniska data		
Värmeeffekt	kW	3-6
Magasin	liter	38
Brinntid	tim	18-40
Verkningsgrad	%	ca 86
Strömförsörjning	230V, jordat	
Rökrör diameter	mm	76
Vikt	kg	ca 138

Extrautrustning:

- Topp samt sidopaneler i natursten
- Golvskydd i glas
- Vattenmantling
- Nödströmspaket

P
206602

kmp

KMP-kaminen finns i två standardmodeller med ett antal tillval. KMP Solberga har front, topp och sidor i plåt. KMP Mysinge har dessa delar i gjutjärn. Båda modellerna kan kombineras med natursten. Du kan även extrautrusta kaminen med golvskydd i glas, nödströmspaket eller vattenmantel.

