

ARITERM PELLETSYSTEM

ARITERM

Varmt och skönt.



■ KMP Neptuni - unik och utmanande

Utmana dina sinnen med modern och nyskapande formgivning av Fredrik Fyhr och Fredrik Svensson. Källan till KMP Neptunis speciella uttryck är framför allt den ellipsformade glasrutan och det pelarformade varmluftsutblåset. Kaminen är utvecklad och tillverkad i Sverige och bryter med traditionella former för att utmana betraktarens sinne. Den öppningsbara toppen och den genomtänkta sockeln bidrar till det spännande och spänstiga uttrycket. Resultatet är en elegant och sober kamin som är både lättplacerad och lättskött.

KMP Neptuni är tillverkad i lackerad plåt och aluminium, där topp och front erbjuds i totalt sex kulörer. Sidorna och sockeln är lackerade i en diskret grafitgrå nyans.

Ger ditt hem värme med automatik

KMP-kaminerna är P-märkta och dess fläktar och patenterade bränslematning gör dem till de mest tystgående pelletskaminerna på marknaden.

KMP Neptuni är utvecklad för att fungera som en primär värmekälla. Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska driften gör att kaminen ersätter upp till 80 % av uppvärmningen i en normal villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen ställs enkelt in på manöverpanelen och vid termostadrift tänds och släcks kaminen automatisk för att hålla inställd temperatur.

Påfyllning av pellets sker ovanifrån genom att toppen skjuts framåt så att pelletsförrådet blir tillgängligt. Det rymliga förrådet gör att kaminen, i ett normalt hus, brinner 1-2 dygn innan det är dags att fylla på igen.

Med eller utan skorsten...



Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera KMP Neptuni helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en patent-sökt fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen. Även anslutningen till en traditionell skorsten, ny eller gammal, är mycket smidig då endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från bakåt.

ARITERM SWEDEN AB

Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar

Tel 0771-44 28 50

www.ariterm.se

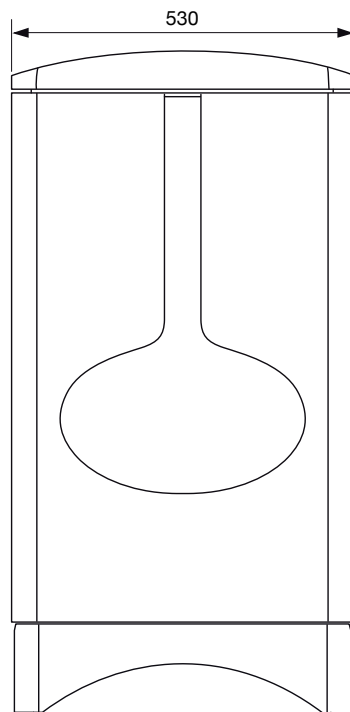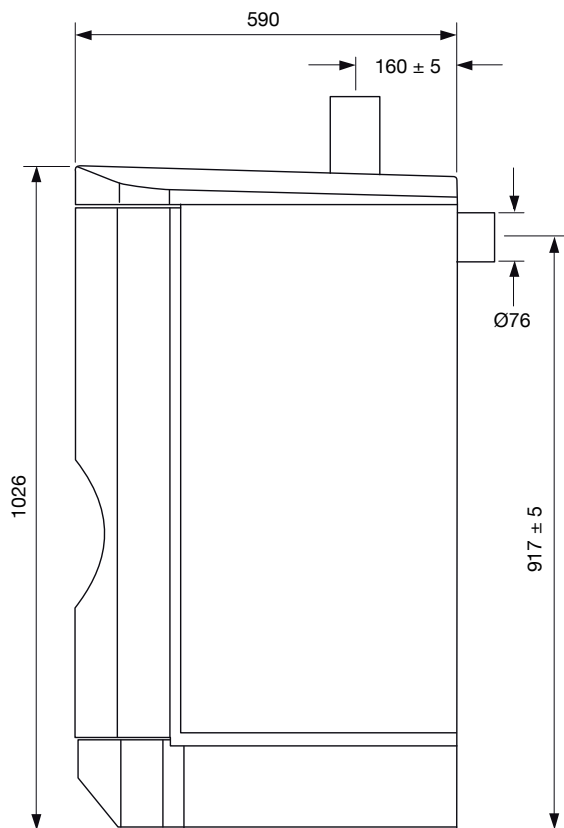

Tekniska data		
Effekt (min-max)	kW	3,5-6
Pelletsförråd	liter	38
Brinntid	tim	18-40
Verkningsgrad	%	ca 87
Strömförsörjning	230V, jordat	
Rökrör diameter	mm	76
Vikt	kg	100-125
Ljudnivå	dB	< 45


Extrautrustning:

- Askcyklon till dammsugare
- Golvskydd i glas
- Vattenmantling
- Nödströmspaket


kmp




BASSORTIMENT

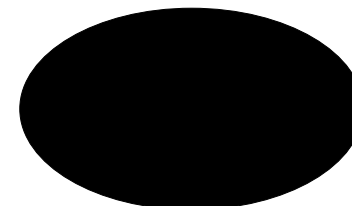

Högblank svart

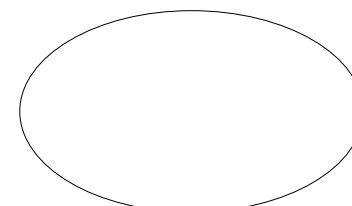


Mjukt vit

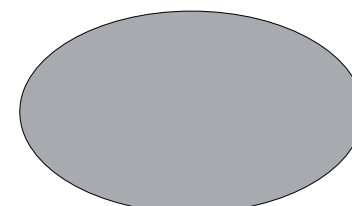


Silvermetallic


TRENDSORTIMENT

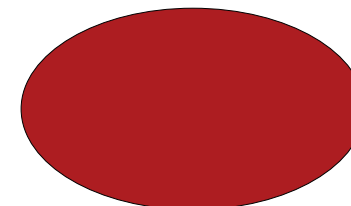

Blodröd

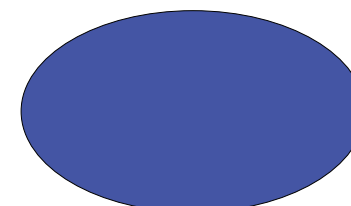

Himmelsblå

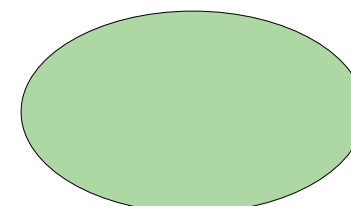

Pastellgrön

Observera att färgerna kan upplevas annorlunda i verkligheten än i tryck. För att se prover på respektive färg, var vänlig kontakta någon av våra kaminätersförsäljare.